

OU7046 **S** **BC** **G** 33W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Escafandras de Sobreponer en fuente, para exteriores. Tecnología LED 3000K 33W (Si incluida). 24VCD. Cuerpo en acero inoxidable, difusor de cristal templado, acabado en acero inoxidable.

ESCAFANDRA


ACCESORIO



Material cuerpo	Acero Inoxidable
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	68
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	33W
Flujo de salida	400lm
Ik	7




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

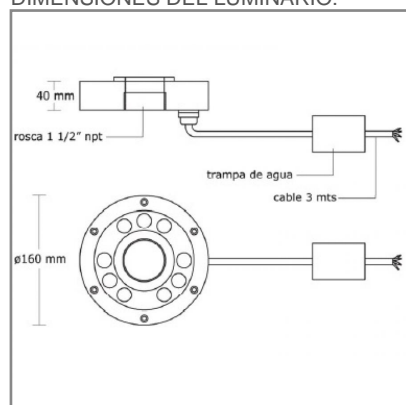

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	460 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	18 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

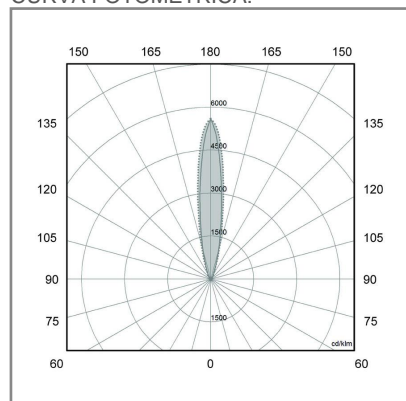

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Corriente de entrada	1.05 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	24 Vcd

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com